


SERIE/RANGE: Rigadritto

ARTICOLO/ITEM: 1080PG29RD2F

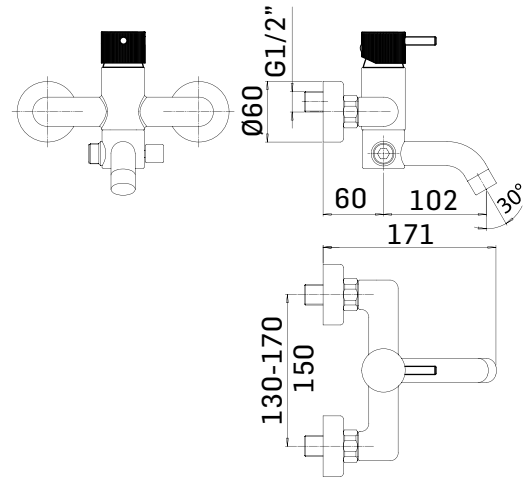

DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico ed accessorio doccia fisso // Exposed single lever bath mixer with automatic diverter and fixed shower set

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

- ♦ interasse 150 mm.
- ♦ sporgenza 160 mm.
- ♦ raccordi a S 1/2" x 3/4", interasse 10 mm.
- ♦ deviatore automatico
- ♦ supporto doccia fisso
- ♦ Doccia a getto pioggia. Sistema anticalcare
- ♦ flessibile 1/2"x1/2" in metallo lungo 150 cm.
- ♦ Ricambi: cartuccia a dischi ceramici Ø35 art. 19M
- ♦ gauge 150 mm.
- ♦ projection 160 mm.
- ♦ S-coupling 1/2"x3/4", 10 mm adjustment
- ♦ automatic diverter
- ♦ fixed shower holder
- ♦ rain jet handshower with anti-lime system
- ♦ metallic flexible hose 150 cm 1/2"x1/2"
- ♦ Spare parts: Ø35 ceramic disc cartridge item 19M

FINITURE/FINISHING

1080PG29RD2F INOX SPAZZOLATO/BRUSHED INOX
1080PG29RD2G OTTONE SPAZZOLATO/BRUSHED BRASS
1080PG29RD2P GRAFITE/GRAPHITE

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65° C