


SERIE/RANGE: Epoca

ARTICOLO/ITEM: 3875FT49E021

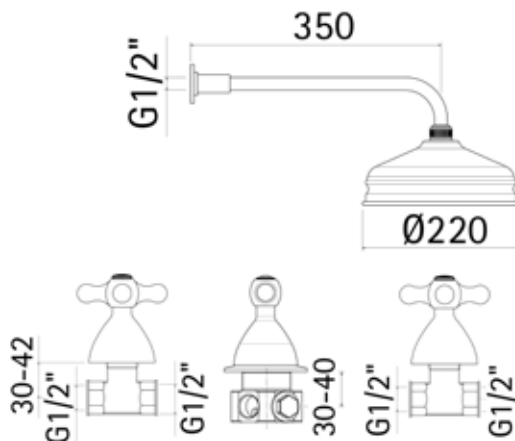

#### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

**Batteria da incasso per doccia composta da: 2 rubinetti da G.1/2", deviatore, soffione a getto pioggia Ø220 con braccio per fissaggio a parete e accessorio doccia / Concealed shower mixers with G.1/2" straight stop-cocks, diverter, Ø220 mm wall fixing shower head and shower set**

#### DATI COSTRUTTIVI / TECHNICAL INFORMATION:

- soffione in ottone Ø220 mm, a getto pioggia, sistema anticalcare
- doccia getto a pioggia in ottone
- supporto doccia in ottone snodato
- deviatore manuale
- Ø220 mm brass shower head, rain jet anti-lime system
- adjustable brass shower holder
- metallic rain jet handshower
- manual diverter

#### FINITURE / FINISHING

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| <b>3875FT49E021</b> | <b>Cromo / Chrome</b>                            |
| <b>3875FT49E02G</b> | <b>Ottone Spazzolato PVD / PVD brushed brass</b> |
| <b>3875FT49EC29</b> | <b>Rame Spazzolato / Brushed Copper</b>          |

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI / TECHNICAL FEATURES

|                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure</b>                  | <b>Q5 bar</b>  |
| <b>Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:</b>        | <b>1-5 bar</b> |
| <b>Temperatura max acqua calda/Maximum temperature</b>                         | <b>80°C</b>    |
| <b>Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature</b> | <b>65°C</b>    |