


SERIE/RANGE: Professionali

ARTICOLO/ITEM: 660100000031

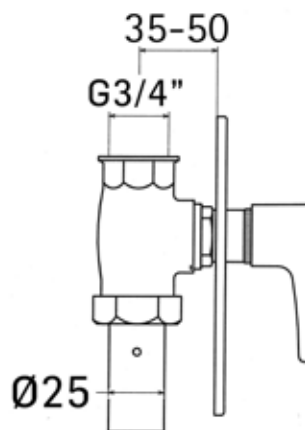

DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

PASSO RAPIDO da incasso per WC da G. 3/4" completo di parte grezza e parte esterna di finitura / G. 3/4" concealed flushvalve, composed by assembly components and external components

DATI EROGAZIONE / FLOW RATE:

1" l/min	/	48	63	72	82
3/4" l/min	40	63	84	/	/
bar	1	2	3	4	5

FINITURE / FINISHING

660100000031	Cromo / Chrome
66010000003F	Inox Spazzolato PVD / PVD brushed Inox
66010000003G	Ottone Spazzolato PVD / PVD brushed brass

CARATTERISTICHE FUNZIONALI / TECHNICAL FEATURES

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	Q5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80°C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65°C