


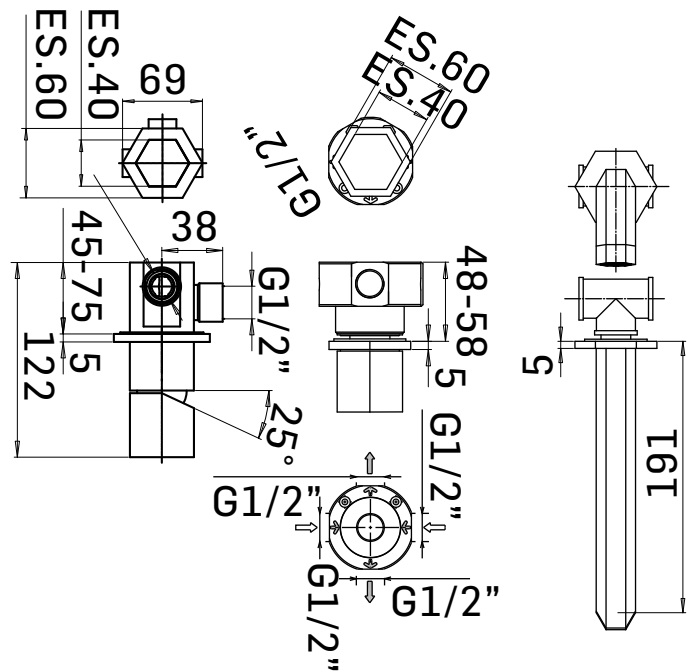

DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

VASCA A PARETE MONOCOMANDO – Batteria per vasca da incasso con miscelatore monocomando, deviatore, bocca a parete e accessorio doccia / Concealed bath mixers with straight stop-cocks, diverter, wall mounted spout and shower set

DATI COSTRUTTIVI / TECHNICAL INFORMATION:

- sporgenza bocca 190 mm.
- miscelatore monocomando da incasso per doccia ad una uscita
- deviatore da incasso a 2 uscite – 2 ingressi da 1/2" F., 2 uscite da 1/2" F.
- spout projection 190 mm.
- 1/2" straight stop-cocks with ceramic discs valves
- Concealed single lever shower mixer 1-way

FINITURE / FINISHING

2822PH460027 Ottone Naturale

CARATTERISTICHE FUNZIONALI / TECHNICAL FEATURES

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	Q5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80°C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65°C