


SERIE/RANGE: Penta

ARTICOLO/ITEM: 22330000PV21

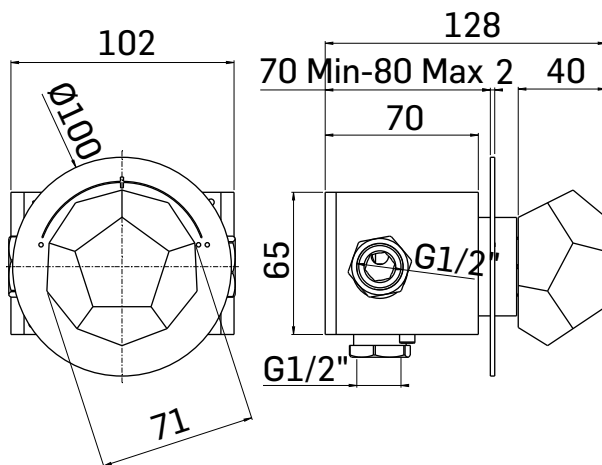

DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

DEVIATORE da incasso a 2 uscite, composto da parte grezza e parte esterna di finitura
Concealed 2-ways diverter composed by assembly components and external components

DATI COSTRUTTIVI / TECHNICAL INFORMATION:

- 1 entrata da G.1/2" F., 2 uscite da G.1/2" F.
- 1 inlets G.1/2" F., 2 outlets G.1/2" F.

FINITURE / FINISHING

22330000P021	Cromo / Chrome
22330000P02G	Ottone Spazzolato PVD/PVD brushed brass
22330000PR21	Cromo-Marmo Bianco/Chrome-White Marble
22330000PN21	Cromo-Marmo Nero/Chrome-Black Marble
22330000PV21	Cromo-Marmo Verde/Chrome-Green Marble
22330000PC21	Cromo-Marmo Rosso/Chrome-Red Marble
22330000PR2G	Ottone Spazzolato PVD-Marmo Bianco/PVD brushed brass-White Marble
22330000PN2G	Ottone Spazzolato PVD-Marmo Nero/ PVD brushed brass-White Marble
22330000PV2G	Ottone Spazzolato PVD-Marmo Verde/PVD brushed brass-Green Marble
22330000PC2G	Ottone Spazzolato PVD-Marmo Rosso/PVD brushed brass-Red Marble

CARATTERISTICHE FUNZIONALI / TECHNICAL FEATURES

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	Q5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80°C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65°C