


SERIE/RANGE: SOTTSASS

ARTICOLO/ITEM: 2007PV30SG21

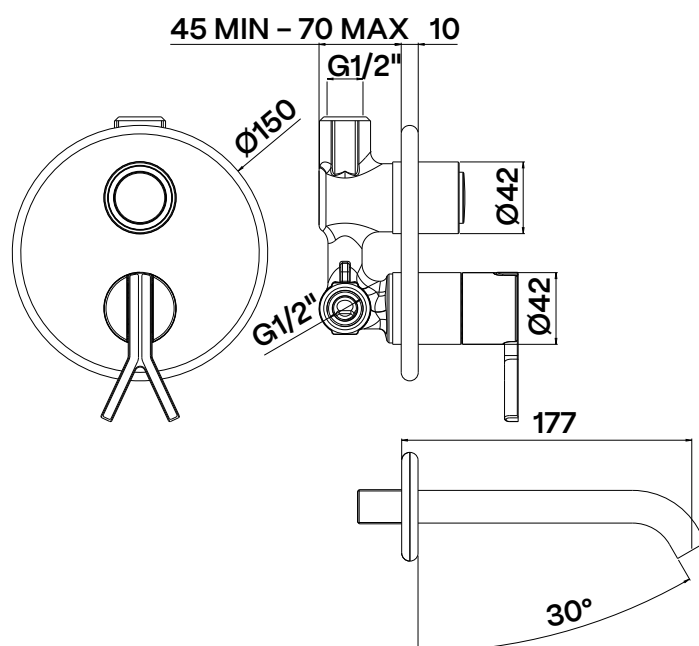

DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Batteria per vasca da incasso con miscelatore monocomando con deviatore a pulsante, con leva smaltata a caldo, composto da: parte grezza e parte esterna di finitura, bocca di erogazione a parete ed accessorio doccia. Concealed single lever bath mixer 2-ways push-up diverter, with enamelled lever, composed by: assembly components and external components, wall mounted spout and shower set.

DATI COSTRUTTIVI / TECHNICAL INFORMATION:

- sporgenza bocca 177 mm
- deviatore a pulsante
- doccia in acciaio inox a getto pioggia, anticalcare
- supporto doccia a parete fisso con presa d'acqua
- flessibile in PVC antitorsione 1/2" F x 1/2" F L. 150 cm.
- spout projection 177 mm
- push-up diverter
- stainless steel rain jet handshower, anti-lime
- stainless steel fixed shower bracket with water outlet
- PVC flexible hose 150 cm 1/2"x1/2"

FINITURE / FINISHING

2007PV30SG21 Cromo - Leva smalto Grigio / Chrome - Grey enamelled lever
 2007PV30SG2K Nero Opaco - Leva smalto Grigio / Matt Black - Grey enamelled lever
 2007PV30SG2G Ottone Spazz. PVD - Leva smalto Grigio / PVD Brushed Brass - Grey enamelled lever
 2007PV30SG23 Ottone Lucido PVD - Leva smalto Grigio / PVD Glossy Brass- Grey enamelled lever

CARATTERISTICHE FUNZIONALI / TECHNICAL FEATURES

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	Q5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80°C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65°C