


SERIE/RANGE: 1938

ARTICOLO/ITEM: 243300000621

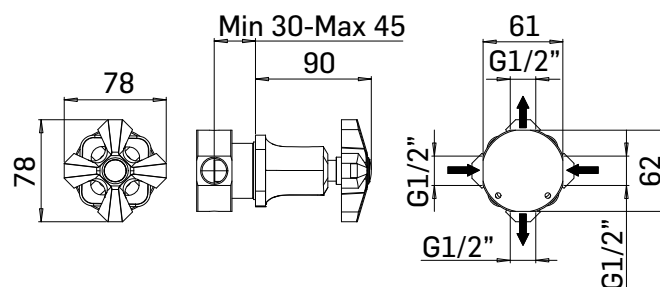

DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Deviatore da incasso a 2 uscite, composto da: parte grezza e parte esterna di finitura /
Concealed 2-ways diverter composed by: assembly components and external components

DATI COSTRUTTIVI / TECHNICAL INFORMATION:

- 2 entrate da G.1/2" F., 2 uscite da G.1/2" F.
- 2 inlets G.1/2" F., 2 outlets G1/2" F

FINITURE / FINISHING

243300000621	Cromo – Nero PVD
24330000062F	Inox Spazzolato PVD – Nero PVD
24330000062G	Ottone Spazzolato PVD – Nero PVD

CARATTERISTICHE FUNZIONALI / TECHNICAL FEATURES

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	Q5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80°C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65°C