


SERIE/RANGE:

ARTICOLO/ITEM: 270300000021

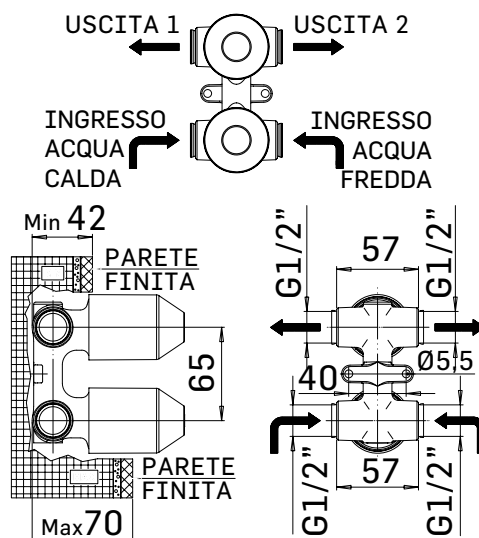

DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Gruppo monocomando da incasso per doccia, con deviatore a 2 uscite / Concealed single lever shower mixer with 2-ways automatic diverter

DATI COSTRUTTIVI / TECHNICAL INFORMATION:

- 2 ingressi da G.1/2" F.
- 2 uscite da G.1/2" F.
- 2 inlets G.1/2" F.
- 2 outlets G1/2" F.

FINITURE / FINISHING

270300000021	Cromo / Chrome
27030000002K	Nero Opaco / Matt Black
270300000026	Nero Spazzolato PVD / PVD brushed Black
27030000002F	Inox Spazzolato PVD / PVD brushed Inox
27030000002G	Ottone Spazzolato PVD / PVD brushed brass

CARATTERISTICHE FUNZIONALI / TECHNICAL FEATURES

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure	Q5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature	80°C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature	65°C